

复印

第1页/本联共1页
单位：元

财政资金支付申请表

(财政专户、财政所代管户)

是否代编：否

2018/11/22

资金管理部门：周田财政所

申请单位：(公章)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------|----------|---------|------------|---------|------------|------|-----------------------|------------|------------|------|-----------------|--------|--------------------|--------|------------|----------|-------------------|-----|---------|
| 预算单位名称 | 仁化县林业局 | 指标文号 | 预字第 [8] | 本文号资金总额 | 506,358.40 | 累计已支付金额 | 200,000.00 | 支付内容 | 2014年“四江”流域水源涵养林建设工程款 | 金额 | 154,590.00 | 资金来源 | 地方政府债券-县级-政府性基金 | 功能科目名称 | 2120804-农村基础设施建设支出 | 收款单位名称 | 仁化县林业科学研究所 | 收款单位银行账户 | 44724001040011028 | 开户行 | 农行仁化县支行 |
| 小计： | | | | | | | | | | 154,590.00 | | | | | | | | | | | |
| 合计： | | | | | | | | | | 154,590.00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 预算单位预留印鉴 | | | | | | | | | | 财政部门审核 | | | | | | | | | |
| 项目主管审核： 张华 2018年11月22日 | | | | | | | | | | 业务股审核人、负责人： 李永香 2018年11月26日 | | | | | | | | | |
| 财务负责人审核： 钟永华 2018年11月22日 | | | | | | | | | | 分管局长审核： 何志敏 2018年11月26日 | | | | | | | | | |
| 单位负责人审核： 李永香 2018年11月22日 | | | | | | | | | | 局长批示： 何志敏 2018年11月26日 | | | | | | | | | |



注： 1、本申请书一式两份：预算单位（代编单位、乡镇）、财政局国库股（乡镇财政所）各一份。

2、实现资金流支出的使用本申请表。

3、财政所代管户中属各镇政府、丹霞街道办的资金，按原来的审批模式管理。

直接支付材料

- 1, 下达项目资金名称: 林业工程款 (2014 年度存量资金, 转地方债券)《关于要求继续使用 2014 年以前年度存量资金的请示》
- 2, 下达资金文号: 2018 年县财政预算—— (周田财政所代管资金)
- 3, 文件资金额: 506, 358. 40 元, 已上缴 200, 000. 00 元, 本次支付 2014 年“四江”流域水源涵养林建设工程款 154, 590. 00 元。
- 4, 支付到帐户:

单位:元

| 序号 | 开户单位 | 开户行 | 帐号 | 金额 |
|----|------------|----------|-------------------|------------|
| 1 | 仁化县林业所学研究所 | 农业银行仁化支行 | 44724001040011028 | 154,590.00 |
| | | | | |
| | 合 计 | | | 154,590.00 |

仁化县林业局财务股

2018年11月22日



44022011+65062=1662

预算拨款凭证(收款通知)

拨款日期：2018年11月27日

0字第069号

| | | | | | |
|-----------------|--|---|------|------------------------------------|-------------------|
| 付款单位 | 全称 | 仁化县财政局周田财政所 | 收款单位 | 全称 | 仁化县林业科学研究所 |
| | 帐号 | 80020000001766688 | | 帐号 | 44724001040011028 |
| | 开户行 | 仁化县农村信用合作联社周田信用社 | | 开户行 | 农行仁化县支行 |
| | 行号 | | | 行号 | |
| 拨款金额 | 人民币 (大写) 壹拾伍万肆仟伍佰玖拾元整 | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 2018.11.27 转 (1) </div> | | 金额(小写) | 24,590.00 |
| 用途 | 2014年“四江”流域水源涵养林建设工程款 (号) 2120304(农村基础设施建设支出) | | | | |
| 会计分录： 借_____ | | 付款行转帐或付款日期 _____年 月 日 记帐员 出纳员 | | 上列款项已进帐，如有错误，请持 此联来行面洽。此致(收款单位) | |

第四联：收款单位的收款通知

044001800105
02958890

No 02958890

开票日期: 2018年11月20日

广东增值税专用发票

044001800105

代开

校验码 66204 85380 13123 20654



| | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|---|---|---|----------|---------------|
| 名称: 仁化县林业局 | 纳税人识别号: 114402240069702195 | 地址、电话: 仁化县建设路40号 07516353525 | 开户行及账号: 仁化县农村信用合作联社营业部 0000023884248012 | 密码区 | *4*7*740/731+496><-9/44152-4131/*+38+<3+<*1427*4*889120550647+8144/639+697>6-40141/384<10/*+588+3/*106<+/29 | | |
| 货物或应税劳务、服务名称 仁化县2014年“四江”流域水源涵养林建设工程 | 规格型号 244022402009300 | 单位 项 | 数量 1 | 单价 150087.38 | 金额 150087.38 | 税率 3% | 税额 4502.62 |
| 合计 | | | | | ¥150087.38 | | ¥4502.62 |
| 价税合计(大写) | | | | (小写) | | | |
| 壹拾伍万肆仟伍佰玖拾圆整 | | | | ¥154590.00 | | | |
| 名称: 国家税务总局仁化县税务局第一税务分局03 (代开机关) | 纳税人识别号: 44022402DKD0123 | 地址、电话: 仁化县丹霞街道办黄屋新村 6358106 | 开户行及账号: 320181120000076115 | 备注: 代开企业税号: 12440724075069520J-代开企业名称: 仁化县林业科学研究所 | 国家税务总局 仁化县税务局第一税务分局 | | |
| 收款人: 贺湘安 | 复核: 贺湘安 | 开票人: 方滢 | 销售方代开发票专用章 (10) | | | | |

第二联: 发票联 购买方记账凭证

关于仁化县苗圃场 2014 年“四江”流域水源涵养林造林工程结算单位名称变更的情况说明

仁化县财政局：

仁化县林业局：

仁化县苗圃场于 2014 年 10 月 13 日中标仁化县 2014 年“四江”流域水源涵养林造林项目，按照工程项目时间质量要求，现该项目于 2017 年 5 月 29 日已通过了竣工验收，该项目总工程款 794590 元已付 640000 元，余额 154590 元未付。但在 2016 年 11 月 15 日仁化县机构编制改革（仁机编〔2016〕15 号文）将县苗圃场整合到县林业科学研究所，其业务职能和人员都划归现在的县林业科学研究所，综上该项目的余额由县林业科学研究所结算。仁化县林业科学研究所--开户银行：中国农行银行仁化县支行，账号：44724001040011028。

仁化县林业科学研究所

2018 年 11 月 16 日



仁化县2014年“四江”流域水源涵养林造林结算一览表

单位：元

| 中标单位 | 总工程结算款（评审） | 已支付进度款 | 本次应付款 |
|--------|------------|------------|------------|
| 仁化县苗圃场 | 794,590.00 | 640,000.00 | 154,590.00 |
| 合计 | 794,590.00 | 640,000.00 | 154,590.00 |

制表：

复核：

时间：2018年11月12日



仁化县 2014 年“四江”流域水源涵养林 造林工程造林竣工验收报告



我局在 2014 年根据上级下达的“四江”流域水源涵养林造林任务，组织技术人员做好调查规划和设计，并对造林施工单位问题进行了仔细研究，最后通过邀标的方式确定施工对象，经过投标该造林工程由仁化县苗圃场中标，签订了《仁化县 2014 年“四江”流域水源涵养林项目工程造林合同》。仁化县苗圃场按时间要求完成了造林工程后提出申请验收；为履行合同条款，我局由营林股林业技术人员和财政局农财股有关人员进行竣工验收，现将竣工验收报告如下：

一、“四江”流域水源涵养林造林地点及面积验收

①丹霞街道 21 个小班，面积 1380 亩；；②周田镇 2 个小班，面积 620 亩。验收总面积为 2000 亩，

二、工程施工质量验收

1、林地清理：林地能按标准进行劈带，杂物清理干净，符合标准要求。

2、造林密度：能按株行距 $2.5 \times 3\text{m}$ 的要求，每亩达到 90 株的密度，验收合格。

3、植穴规格：达到标准 $40 \times 40 \times 40\text{cm}$ ，符合要求。

4、基肥施放：每穴施基肥 100g，达到规定标准。

5、种苗质量：经现场验收测定苗木平均高 53cm，达到要求。

6、树种混交情况：实地验收造林主要树种为木荷、枫香、樟树、乌桕和杜英，混交树种能按要求比例分布，符合标准。

7、成活率：根据实地测定综合成活率为 92.8%，超过 90% 的质量要求。

三、验收总体评价

2014 年“四江”流域水源涵养林造林工程验收总面积 4000 亩，作业施工、苗木质量等全部达到要求标准，造林综合成活率为 92.8%，实地检查苗木的生长良好，一致通过验收小组的验收，总体质量可评为优，可按合同条款结算进度工程款。

甲方验收人员签名：戴耀明、谷江

乙方验收人员签名：黄富华

财政局农财股人员签名：



仁化县林业局

2017年5月29日

仁化县 2014 年“四江”流域水源涵养林建设工程 施工合同

甲方：仁化县林业局（以下简称甲方）

乙方：仁化县苗圃场（以下简称乙方）

为了更好地搞好仁化县生态工程建设，提升生态环境质量，按质按量完成省市部门下达的“四江”水源涵养林建设任务，甲方经过调查，决定在周田、丹霞等镇实施“四江”水源涵养林工程，规划设计造林面积为 2000 亩。经过韶关市建韶工程造价咨询有限公司邀标方式，由乙方中标（仁化县 2014 年“四江”水源涵养林造林项目工程），就“四江”水源涵养林工程造林项目建设的相关事项甲、乙双方达成以下协议：

一、合同期限：本合同自签订之日起至 2015 年 12 月 31 日止有效。

二、建设工程范围：设计规划“四江”水源涵养林造林面积 2000 亩，建设地点在周田、丹霞等镇，项目实施含造林、抚育、施肥等内容，具体实施地段及要求详见《仁化县 2014 年“四江”水源涵养林建设工程作业设计书》。

三、项目质量要求：

1. 林地清理：采用割带的方式，带宽 1.5m，间隔 1.5m，作业内容主要是包括清理种植带中的灌木、杂草，对原生的乔木树种全部保留作为造林的伴生树种。

2. 整地方式和造林密度：①乙方在甲方验收林地清理工序后可进行打穴，采用明垦植穴方式，规格为 40×40×40 厘米。整地时将植穴内的土全部清除出穴坑，表层土和心土分左右两边堆放。回土时先把表土放入穴底，然后回心土两成同时施放基肥 100 克/穴并充分混合，再将心土回至八成，剩余部分在植苗时回填。②造林密度根据设计的三个混交树种的冠幅和涵养水源的需要适当密植，造林以 89 株/亩（即株行距 2.5 米×3 米）为宜。

3. 苗木标准：采用一年生无病虫害壮苗，高 50 厘米以上，地径 0.5 厘米以上裸根苗或营养袋苗的乔木阔叶树种。

4. 树种选择与混交方式：树种选择根据我县适地适树的实际情况和碳汇林工程建设要求，此次造林选了香樟、木荷、杜英、枫香或其它优良阔叶乡土树种，特点是易成活、生长快，郁闭早。方式采用行状混交，选三种树种以上进行混交。

5. 栽植完成时间：造林栽植时间要求在 2015 年 5 月底前全部完成。。

6. 幼林抚育：为确保造林成功，抚育是必要而有效的手段。抚育主要包括、人工除草、除杂灌、松土、培土，以减少杂草、灌木对水肥的争夺，同时改善土壤的理化性状，促进幼林生长。当年抚育时间在 9 月至 11 月，发现死株时必须适时进行补植（所有材料及施工费由乙方负责），以保证当年造林成活率达到 92 %以上，有效保证造林成效。

四、工程的验收：

1. 由县林业生态工程项目建设工作领导小组成员单位，按广东省“四江”水源涵养林造林工程标准对建设工程进行质量验收。

2. 乙方每项工序完工后甲方根据合同条款所规定的技术要求和工程阶段验收标准及时进行有效验收，对验收不合格的工程乙方应进行返工，只有经过甲方验收合格的工程乙方才可进入下一作业工序。

五、工程价款与兑付：

1. 工程价款：乙方投标“四江”水源涵养林造林项目工程价款柒拾玖万肆仟伍佰玖拾元整（¥794590.00）元（含所有费用、税收及投资等）。

2. 工程结算：“四江”水源涵养林建设按完成的工程阶段（主要阶段有备耕、植苗、抚育）分阶段验收合格给予结算工程款；最终经县林业生态工程项目建设工作领导小组成员单位或经省厅派员验收合格后 2 个月内给予结算全部工程款。

六、双方的职责：

1. 甲方职责：①负责提供碳汇林建设工程技术指导，做好工程实施过程中的监督管理工作。②协助做好苗木订购、肥料质量及数量的监管，发现问题及时处理。③协助处理好工程造林地因权属争执引发的问题。

2. 乙方的职责：①认真履行本合同，严格按合同要求进行“四江”水源涵养

林工程的施工作业。②乙方在施工生产过程当中应做好安全生产工作，在作业过程中发生的所有工伤事故经济损失等皆由乙方负责。③乙方施工作业人员应按国家《劳动法》相关规定办理用工手续，如出现的违规问题由乙方自行解决。

七、本合同经甲、乙双方代表签订后即生效，双方不得违反。如双方不履行
合同条款而造成对方损失的，应予以对方赔偿损失。

八、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，各份具有同等法律效力；如有
未尽事宜双方可经协商另订补充协议。



甲方（盖章）：

代表签名：

邓志云



乙方（盖章）：

代表签名：

黄富华

二〇一四年十月十八日

| | | | | | |
|-----|------|-----|---|----|-----|
| 全宗号 | 42 | 类别号 | A | 期限 | 30年 |
| 年度 | 2014 | 机构 | | 件号 | 184 |

中标通知书

仁化县苗圃场：

2014年10月13日所递交的仁化县2014年“四江”流域水源涵养林造林项目投标文件已被招标人接受。经评标委员会（评标小组）评定，你单位被确定为该项目中标人。



中标价：¥ 794590.00。

工 期：2015年12月31日前每年按期完成种植、抚育、施肥全部工程内容。

项目经理：黄富新；

请在接到本通知书后的 30 日内与招标人签订施工承包合同。

招标人：_____（盖章） 招标代理机构：_____（盖章）
 法定代表人 _____ 法定代表人 _____
 或其委托代理人：代邹（签字或盖章） 或其委托代理人：代邹（签字或盖章）

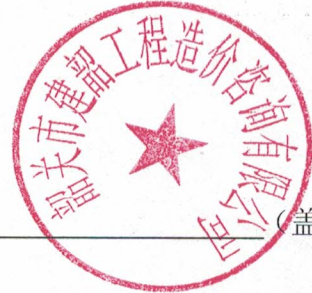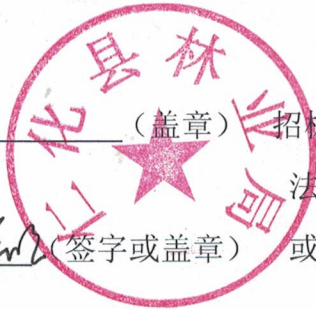

2014年10月14日

注：本中标通知书一式五份，其中招标人3份、中标人1份、招标代理机构1份。

仁化县 2014 年森林碳汇造林项目工程 开工报告

仁化县苗圃场：

根据粤财农[2014]177号《关于下达“四江”流域水源涵养林的通知》、仁财农[2014]14号《关于下达仁化县省级“四江”流域水源涵养林和主干道绿化建设资金的通知》，项目建设资金为80万元，于2014年8月在仁化县发展和改革局批复立项，10月11日委托韶关市建韶工程造价咨询有限公司公开招标，10月14日仁化县公共资源交易中心出具中标通知书确定中标单位为仁化县苗圃场。10月18日建设单位仁化县林业局与施工单位仁化县苗圃场签订施工合同，要求施工单位在10月18日组织人员进行施工。

特此报告

仁化县林业局营林科教股
营林科教股
2014年10月31日



工程量签证单

工程名称:

仁化县2014年“四江”流域水源涵养造林项目工程

建设单位:

仁化县林业局

施工单位:

仁化县苗圃场


根据《仁化县2014年“四江”流域水源涵养造林减少工程施工合同》设计规划造林面积2000亩，建设地点在周田、丹霞等镇，项目实施含造林、抚育、施肥等内容。具体施工内容见“分部分项工程汇总表”

建设单位代表签字
盖章



黄子

施工单位代表签字盖章

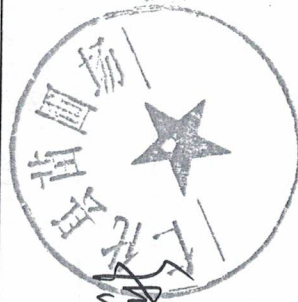

黄子

分部分项工程汇总表

工程名称: 仁化县2014年“四江”流域水源涵养林造林项目工程

| 序号 | 分项名称 | 技术要求 | 单位 | 工程量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 备注 |
|------|-----------|--------------------|----|--------|--------|-----------|----|
| 1 | 林地清理 | 水平割带 (1.5米带宽) | 亩 | 2000 | 90.00 | 180000.00 | |
| 2 | 垦穴整地 | 40*40*40cm | 亩 | 2000 | 110.00 | 220000.00 | |
| 3 | 种苗栽植 | 一提三压, 防窝根 | 亩 | 2000 | 45.00 | 90000.00 | |
| 4 | 当年抚育 | 除草、劈杂、松土、培土 | 亩 | 2000 | 55.285 | 110570.00 | |
| 5 | 苗木 (材料费) | 50cm高, 地径0.5cm以上壮苗 | 株 | 178000 | 0.79 | 140620.00 | |
| 6 | 复合肥 (材料费) | 有效含量>25% | kg | 17800 | 3.00 | 53400.00 | |
| 结算合计 | | | | | | 794590.00 | |

仁化县发展和改革局文件

仁发改复[2014]83号

关于仁化县2014年“四江”流域水源涵养林造林项目的批复

仁化县林业局：

报来《关于仁化县2014年“四江”流域水源涵养林造林项目立项的申请》及有关附件收悉。经研究，现批复如下：

一、同意仁化县2014年“四江”流域水源涵养林造林项目立项。

二、项目建设地址：仁化县丹霞街道办、周田镇。

三、项目建设规模内容及规模：完成“四江”流域水源涵养林造林建设任务共2000亩。

四、项目总投资为80万元。资金来源：省级专项资金统筹解决。

五、项目在工程设计、建设中的能耗必须符合国家相关的用能标准和节能规范，实行节能措施和做好环境保护工作。

六、接批文后，请到有关部门完善土地使用、城乡规划、环境保护等相关手续，经实施招投标后，方可实施建设。

七、批复该项目的主要材料有：《关于下达“四江”流域水源涵养林的通知》（粤财农【2014】177号）、《关于下达仁化县

省级“四江”流域水源涵养林和主干道绿化建设资金的通知》
(仁财农【2014】14号), 县政府办、财政局、国土资源局及
环境保护局等部门意见。

此复

附 1: 仁化县工程招标核准意见书[2014]仁发改核 104 号

附 2: 固定资产投资项自节能登记表[2014]仁发改节 38 号

仁化县发展和改革局

2014年8月13日

公开方式: 依申请公开

抄 送: 县政府办、县交通局、县财政局、县环保局、县国土
局、县统计局、县地税局

仁化县工程招标核准意见

建设项目名称：仁化县 2014 “四江”流域水源涵养林造林项目

[2014] 仁发改核 104 号

| 内 容 | 招 标 范 围 | | 招 标 组 织 形 式 | | 招 标 方 式 | | 不采用 招 标 方 式 | 估算 投资 额 (万元) |
|--------|---------|------------------|-------------|------|---------|------|-------------------------|---------------------------|
| | 全部招标 | 部 分 招 标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | | |
| 勘 察 | | | | | | | | |
| 设 计 | | | | | | | | |
| 造林工程 | 核准 | | | | | 核准 | | 80 |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 监 理 | | | | | | | | |
| 主要设备 | | | | | | | | |
| 重要材料 | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 80 |

审批部门核准意见说明：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《仁化县工程建设项目招标投标管理暂行规定》（仁府【2013】2号）等有关规定，应项目单位的要求，对该项目进行相应的核准，要求确保工程质量和安全。

审批部门盖章

2014年8月13日



仁化县2014年“四江”流域水源涵养林造林项目工程

竣工结算价

竣工结算价(小写): 794,590.00 (大写): 柒拾玖万肆仟伍佰玖拾元零角零分




发包人:

(单位盖章)



承包人:

(单位盖章)

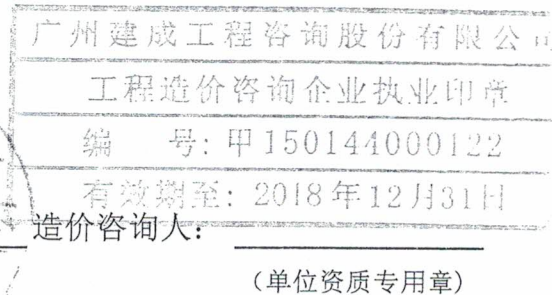

造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人:

Signature of Li Yongqiang

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:

Signature of Huang Gaoshan

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:

Signature of He Jinghui

(造价人员签字盖专用章)

核对人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

2016年12月28日

核对时间:

2016年12月28日

仁化县2014年“四江”流域水源涵养林造林项目工程 汇总表

工程名称：仁化县2014年“四江”流域水源涵养林造林项目工程

| 项目名称 | 结算价(元) | 附注 |
|--------------------------------|-----------|-----------------|
| 一 仁化县2014年“四江”流域水源涵养林造林项目工程 | 794590.00 | |
| 合计 | 794590.00 | |
| 结算总价（人民币大写）： | | 柒拾玖万肆仟伍佰玖拾元零角零分 |

分部分项工程汇总表

工程名称：仁化县2014年“四江”流域水源涵养造林项目工程

| 序号 | 分项名称 | 技术要求 | 单位 | 工程量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 备注 |
|------|-----------|--------------------|----|--------|--------|-----------|----|
| 1 | 林地清理 | 水平割带 (1.5米带宽) | 亩 | 2000 | 90.00 | 180000.00 | |
| 2 | 垦穴整地 | 40*40*40cm | 亩 | 2000 | 110.00 | 220000.00 | |
| 3 | 种苗栽植 | 一提三压, 防窝根 | 亩 | 2000 | 45.00 | 90000.00 | |
| 4 | 当年抚育 | 除草、劈杂、松土、培土 | 亩 | 2000 | 55.285 | 110570.00 | |
| 5 | 苗木 (材料费) | 50cm高, 地径0.5cm以上壮苗 | 株 | 178000 | 0.79 | 140620.00 | |
| 6 | 复合肥 (材料费) | 有效含量》25% | kg | 17800 | 3.00 | 53400.00 | |
| 结算合计 | | | | | | 794590.00 | |

仁化县2014年“四江”流域水源涵养林造林项目工程
工程量清单明细表

| 序号 | 清单编码 | 作业名称 | 小班号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
|----|-------|---|----------------|----|--------|-----------|-----------|----|
| 1 | QD-01 | 周田镇上道村 1、林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量≥25%。 | 05211802400100 | 亩 | 255.00 | 397.295 | 101310.23 | |
| 2 | QD-02 | 周田镇上道村 1、林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量≥25%。 | 05211802400300 | 亩 | 240.00 | 397.295 | 95350.80 | |
| 3 | QD-03 | 周田镇上道村 1、林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量≥25%。 | 05211802400700 | 亩 | 195.00 | 397.295 | 77472.53 | |
| 4 | QD-04 | 周田镇上道村 1、林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量≥25%。 | 05211802401100 | 亩 | 250.50 | 397.295 | 99522.40 | |

仁化县2014年“四江”流域水源涵养林造林项目工程 工程量清单明细表

| 序号 | 清单编码 | 作业名称 | 小班号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
|----|-------|--|----------------|----|--------|-----------|-----------|----|
| 5 | QD-05 | 仁化县胡坑村 林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量 \geq 25%。 | 05210704301400 | 亩 | 73.50 | 397.295 | 29201.18 | |
| 6 | QD-06 | 仁化县胡坑村 林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量 \geq 25%。 | 05210704500100 | 亩 | 175.50 | 397.295 | 69725.27 | |
| 7 | QD-07 | 仁化县胡坑村 林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量 \geq 25%。 | 05210704500200 | 亩 | 184.50 | 397.295 | 73300.93 | |
| 8 | QD-08 | 仁化县胡坑村 林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量 \geq 25%。 | 05210704500300 | 亩 | 120.00 | 397.295 | 47675.40 | |

仁化县2014年“四江”流域水源涵养林造林项目工程
工程量清单明细表

| 序号 | 清单编码 | 作业名称 | 小班号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 | |
|----|-------|---|----------------|----|--------|-----------|----------------|------------------|--|
| 9 | QD-09 | 仁化县胡坑村 1、林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量≥25%。 | 05210704500400 | 亩 | 207.00 | 397.295 | 82240.07 | | |
| 10 | QD-10 | 仁化县胡坑村 1、林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量≥25%。 | 05210704500500 | 亩 | 226.50 | 397.295 | 89987.32 | | |
| 11 | QD-11 | 红城林场场部 1、林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量≥25%。 | 05211001601200 | 亩 | 75.00 | 397.295 | 29797.13 | | |
| 合计 | | | | | | | 2000.00 | 794590.00 | |

仁化县工程造价结算审核定案表

仁财审委函【2018】50号

送审单位：仁化县林业局

联系人：邓荣波

办公电话：

手机：13922579203

项目名称：仁化县2014年“四江”流域水源涵养造林项目

建设单位：仁化县林业局

施工单位

仁化县苗圃场

工程结构：

/

建筑面积 (m²)

/

中标价 (元)

794590

合同价 (元)

794590

审核单位

韶关市建韶工程造价咨询有限公司

送审工程造价 (元)

794590

审定工程造价 (元)

大写：

柒拾玖万肆仟伍佰玖拾元角零分

核增 (减) 金额 (元)

0.00

建设单位：
(盖章)
法定代表人：

2018年10月30日

施工单位：
(盖章)
代表：

2018年10月29日

审核单位：
(盖章)
代表：

2018年10月18日

委托单位：
(盖章)
代表：

2018年10月31日

审核人：



韶关市建韶工程造价咨询有限公司

工程造价咨询企业执业每章人：

编号：乙160144020113

中华人民共和国注册造价工程师
韩鉴明

韶关市建韶工程造价咨询有限公司

注册编号：A01440000816

有效期至：2021年12月31日

有效期至：2019年09月28日

仁化县财政性资金投资基建 工程预（结）算审核委托协议书

编号：仁财结审委函[2018]50号

委托方（甲方）：仁化县财政局投资评审中心

受托方（乙方）：韶关市建韶工程造价咨询有限公司

根据项目编号为 RH2015GZ045 的《仁化县政府采购项目工程造价咨询服务合同》及相关文件的规定，甲方将仁化县 2014 年“四江”流域水源涵养林造林工程预（结）算委托给乙方进行审核，该工程预（结）算送审额为 794590 元。乙方必须严格按照有关规定组织评审，在 2018 年 10 月 18 日前出具该工程结算的审核初稿。对数完成后，乙方应在 10 月 19 日内向甲方提交正式的审核报告。有关评审其他问题，按双方签订的服务协议书办理。

乙方对提供的审核报告的真实性和准确性承担相应的法律责任。

本协议一式伍份，甲方贰份、乙方壹份。协议从签订之日起生效。

甲方：仁化县财政局投资评审中心 乙方：韶关市建韶工程造价咨询有限公司

代表人：张玲娣

代表人：

日期：2018 年 10 月 9 日

日期：2018 年 10 月 9 日



结算送审资料清单

项目名称: 仁化县2014年“四江”流域水源涵养林造林 委托号:

| | | | | | |
|------|-----|-----|-----|----|-------------|
| 建设单位 | 林业局 | 联系人 | 邓荣波 | 电话 | 13922579203 |
| 设计单位 | | 联系人 | | 电话 | |
| 评审单位 | | 联系人 | | 电话 | |
| 评审中心 | | 联系人 | | 电话 | |

移交资料情况

| 序号 | 资料名称 | 单位 | 数量 | 原件 | 复印件 | 备注 |
|-----|----------------------|----|----|----|-----|----|
| 1★ | 工程结算书及其电子文档 | 1 | | 1 | | |
| 2★ | 合同文件 | 1 | | 1 | | |
| 3★ | 工程竣工图纸(及其电子文档) | 0 | | 0 | | |
| 4★ | 招标文件 | 1 | | 1 | | |
| 5★ | 投标文件 | 1 | | 1 | | |
| 6★ | 中标通知书 | 1 | | 1 | | |
| 7★ | 工程开工报告 | 1 | | 1 | | |
| 8★ | 竣工验收报告 | 1 | | 1 | | |
| 9★ | 工程设计变更 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10★ | 工程签证 | 1 | | 1 | | |
| 11★ | 工程量计算书(含钢筋抽料表)及其电子文档 | 1 | | 1 | | |
| 12★ | 工程预(概)算批复文件(立项文件) | 1 | | 1 | | |
| 13 | 相关资金安排(批复)文件 | | | | | |
| 14 | 招标图 | | | | | |
| 15 | 图纸会审记录 | | | | | |
| 16 | 工程洽商记录 | | | | | |
| 17 | 监理合同 | | | | | |
| 18 | 监理工程师通知或发包人施工指令 | | | | | |
| 19 | 会议纪要 | | | | | |
| 20 | 材料、设备单价呈批审核单 | | | | | |

移交记录

| | | | | | |
|----|--|----|--|----|--|
| 单位 | | 单位 | | 单位 | |
| 签名 | | 签名 | | 签名 | |
| 日期 | | 日期 | | 日期 | |

注: 粗体部分为必填项

县级财政投资项目审核送审表

项目建设单位(签章): 仁化县林业局

年度

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|---------------------------|---|---------------|---|-------------------------|
| 建设单位申报情况 | 建设项目名称 | | “四江”流域水源涵养林建设项目 | | 项目主管单位 | 林业局 | | |
| | 送审金额 (单位:元) | | 794590. | | | | | |
| | 项目性质 | | 1.新建 <input type="checkbox"/> 2.续建 <input type="checkbox"/> 3.改扩建 <input type="checkbox"/> 4.维修改建 <input type="checkbox"/> 5.其他 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 评审类别 | | 1.估算 <input type="checkbox"/> 2.概算 <input type="checkbox"/> 3.预算 <input type="checkbox"/> 4.工程结算 <input type="checkbox"/> 5.竣工财务决算 <input type="checkbox"/> 6.其他 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目类别 | | 1.基础 <input type="checkbox"/> 2.土建 <input type="checkbox"/> 3.安装 <input type="checkbox"/> 4.装饰 <input type="checkbox"/> 5.合同 <input type="checkbox"/> 6.设备款 <input type="checkbox"/> 7.其他 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目法人或负责人 | | 谢文桥 | 职务 | 副局长 | 手机 | 13602911844 | |
| | 建设单位联系人 | | 邓荣波 | 职务 | 主任 | 手机 | 13922579203 | |
| | 项目立项批准部门 | | 发改局[2014]83号 | 批复文号 | [2014]83号 | 批复总投资 | 80万元 | |
| | 项目前期准备批复情况 | | 1.项目建议书 <input type="checkbox"/> 2.可行性研究报告 <input type="checkbox"/> 3.项目初步设计 <input type="checkbox"/> 4.项目开工报告 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目建设起止日期 | | 开工日期: | | 竣工日期: | | | |
| | 工程形象进度已进入的阶段 | | 1.未开工 <input type="checkbox"/> 2.已开工 <input type="checkbox"/> 3.主体施工 <input type="checkbox"/> 4.工程收尾 <input type="checkbox"/> 5.工程竣工 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 财政性资金安排文号及金额 | | (可另附表) | | | 总金额(财政预算资金规模) | | |
| | 项目资金来源及金额 | 县级财政资金 | | 评审报送情况 | 项目个数 | 已报子项工程个数 | | |
| | | 省级财政资金 | 粤财农[2014]117号 | | | 未报子项工程个数 | | |
| | | 中央补助资金 | | | 项目金额 | 已报子项工程个数 | | |
| 自筹资金 | | | 未报子项工程个数 | | | | | |
| 是否委托中介机构初审: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | 初审造价单位名称: | | 项目主管部门签章 年 月 日 | | | | |
| 县级财政局业务股室初审意见 | | 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 送审 <input type="checkbox"/> | | | | | | 业务股室签章 年 月 日 |
| 县级财政局投资评审中心受理意见 | 资料审核情况 | | 1.一次催补 <input type="checkbox"/> 时间: | | 2.二次催补 <input type="checkbox"/> 时间: | | 3.业务股室协助催补 <input type="checkbox"/> 时间: | |
| | | | 通过 <input type="checkbox"/> 时间: | | | | | |
| | 受理情况 | | 同意受理 时间: | | 审核方式: <input type="checkbox"/> 自审 <input type="checkbox"/> 委托中介审核 | | | |
| | | 退审 理由: | | 投资评审中心签章: 年 月 日 | | | | |

备注: 1. 本表由建设单位填写报送县财政局投资评审中心。

建设单位承诺书

县财政局：

按照《关于进一步明确县级财政性投资项目评审管理有关事项的通知》（仁府办[2015]49号）的要求，提供了仁化县2014年“四江”流域水源涵养林造林项目投资评审相关的全部资料（详见附件）。并郑重承诺如下，如有违反愿承担全部责任。

一、我们保证所提供的建设项目评审相关资料是真实的、合法的、完整的，无虚假资料及其他不实事项。

二、该建设项目评审相关的资料在承诺之日起已全部提供完毕，无故意隐瞒或遗漏。

三、对建设项目评审中涉及需要核实或取证的问题，积极配合，保证不拒绝、隐或提供虚假资料。

附件：评审项目资料接收（移交）清单

建设单位负责人：

建设单位盖章：



2017年 3月 28日

财政投资评审机构 对数记录表

项目名称：仁化县2014年“四江”流域水源涵养造林项目 编号：仁财审委函【2018】50号 对数日期：2018—10-16

| 序号 | 审核问题内容 | 审核机构处理意见 (调整费用约：元) | 建设单位及监 理意见 | 施工单位意见 | 评审机构处理意见 |
|------|--|-----------------------|---------------|--------|----------|
| 1 | 根据仁化县审计局《关于部分林业项目招标前未送审及部分项目预算未备案的意见》、仁化县财政局对《关于部分林业项目招标前未送审及部分项目预算未备案的请示》的回复意见，本项目按实结算，审核无增减。 | 0.00 | 同意 | 同意 | 同意 |
| | / | / | / | / | / |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 参加人员 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>审核人：<i>段志</i></p> <p>复核人：<i>何</i></p> </div> <div> <p>其他人员：</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">评审机构</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>建设单位</p> <p>签名：<i>何</i></p> </div> <div> <p>监理单位</p> <p>签名：</p> </div> <div> <p>施工单位</p> <p>签名：<i>何</i></p> </div> </div> | | | | |

注：1. 考虑审核问题的多样性，当本表不通用时，审核人员可以根据实际情况采用更多样式的表格；

2. 审核问题的分析内容较多时，可以另附表格或计算书、结算是清晰的项目可直接在送审资料中标注审核意见，但必须在本表中注明，形成对应关系。

仁化县2014年“四江”流域水源涵养林造林项目

结算审核价



结算价(小写): 794590.00元 (大写): 柒拾玖万肆仟伍佰玖拾元整

| |
|-------------------|
| 韶关市建韶工程造价咨询有限公司 |
| 工程造价咨询企业执业印章 |
| 编号: 乙韶关市建韶113 |
| 有效期至: 2019年09月28日 |

发包人: 仁化县林业局 (单位盖章) 承包人: 仁化县苗圃场 (单位盖章)

法定代表人或其授权人: _____ (签字或盖章) 法定代表人或其授权人: _____ (签字或盖章) 法定代表人或其授权人: _____ (签字或盖章)



审核人: 段卓 (造价人员签字) 复核人: 谢冲 (造价工程师签字)



编制时间: _____ 年 月 日 核对时间: _____ 年 月 日

仁化县 2014 年“四江”流域水源涵养林造林项目 工程结算审核报告书

项目名称：仁化县 2014 年“四江”流域水源涵养林造林项目

建设单位：仁化县林业局

施工单位：仁化县苗圃场


送审金额：794590 元

审核金额：794590 元

核减造价：0.00 元

审核单位：韶关市建韶工程造价咨询有限公司

审核日期：2018 年 10 月 18 日

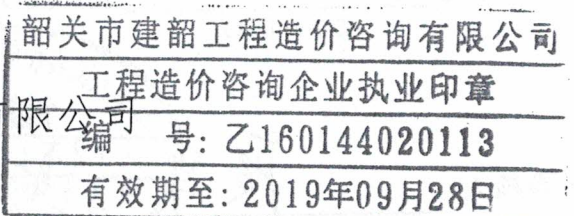

审核人（签章）：

段冲



复核人（签章）：



韶关市建韶工程造价咨询有限公司

仁化县 2014 年“四江”流域水源涵养林造林项目 建设项目结算审核说明

本公司受仁化县财政投资评审中心的委托，派出专业人员对贵单位的“仁化县 2014 年“四江”流域水源涵养林造林项目”结算进行了审核。对贵单位所提供的工程结算书、工程施工现场签证单、施工合同、工程竣工图纸、竣工验收报告、相关批复文件、建设单位承诺书等有关资料的完整性、真实性、合法性负责。我公司依据国家现行的法律、法规、规章、规范性文件及行业规定和相应的标准、规范、技术文件要求，对工程量计算、定额计价、相关费用的核定、审核意见的准确性、正确性和公正性负责，现将审核过程及结果报告如下：

一、工程审核的项目及范围：

该工程送审金额为 794590 元，工程位于仁化县丹霞街道办、周田镇，工程建设单位为仁化县林业局，施工单位为仁化县苗圃场。范围包括：工程量清单和图纸范围内的施工。

二、审核依据、过程及审核结果：

（一）审核依据：

- 1、工程结算书及其电子文档
- 2、合同文件
- 3、工程竣工图纸
- 4、招标文件
- 5、投标文件
- 6、中标通知书
- 7、工程开工报告

8、竣工验收报告

9、工程签证单

10、立项批复和相关资金安排批复文件

(二) 审核过程:

根据仁化县审计局《关于部分林业项目招标前未送审及部分项目预算未备案的意见》、仁化县财政局对《关于部分林业项目招标前未送审及部分项目预算未备案的请示》的回复意见,本项目按实结算,审核无增减。

(三) 审核结果:

根据上述审核依据,“仁化县 2014 年“四江”流域水源涵养林造林项目”结算审核结果如下:该工程送审值 794590 元,审定值 794590 元,核减 0.00 元。

附件:工程结算审核书

审核单位:韶关市建韶工程造价咨询有限公司

2018年10月18日



分部分项工程汇总表

工程名称：仁化县2014年“四江”流域水源涵养造林项目工程（审）

| 序号 | 分项名称 | 技术要求 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|------|----------|-------------------|----|--------|--------|-----------|----|
| 1 | 林地清理 | 水平割带（1.5米带宽） | 亩 | 2000 | 90.00 | 180000.00 | |
| 2 | 垦穴整地 | 40*40*40cm | 亩 | 2000 | 110.00 | 220000.00 | |
| 3 | 种苗栽植 | 一提三压，防窝根 | 亩 | 2000 | 45.00 | 90000.00 | |
| 4 | 当年抚育 | 除草、劈杂、松土、培土 | 亩 | 2000 | 55.285 | 110570.00 | |
| 5 | 苗木（材料费） | 50cm高，地径0.5cm以上壮苗 | 株 | 178000 | 0.79 | 140620.00 | |
| 6 | 复合肥（材料费） | 有效含量》25% | kg | 17800 | 3.00 | 53400.00 | |
| 结算合计 | | | | | | 794590.00 | |

仁化县2014年“四江”流域水源涵养林造林项目工程 工程量清单明细表

| 序号 | 清单编码 | 作业名称 | 小班号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
|----|-------|---|----------------|----|--------|-----------|-----------|----|
| 1 | QD-01 | 周田镇上道村 1、林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量≥25%。 | 05211802400100 | 亩 | 255.00 | 397.295 | 101310.23 | |
| 2 | QD-02 | 周田镇上道村 1、林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量≥25%。 | 05211802400300 | 亩 | 240.00 | 397.295 | 95350.80 | |
| 3 | QD-03 | 周田镇上道村 1、林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量≥25%。 | 05211802400700 | 亩 | 195.00 | 397.295 | 77472.53 | |
| 4 | QD-04 | 周田镇上道村 1、林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量≥25%。 | 05211802401100 | 亩 | 250.50 | 397.295 | 99522.40 | |

仁化县2014年“四江”流域水源涵养造林项目工程 工程量清单明细表

| 序号 | 清单编码 | 作业名称 | 小班号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
|----|-------|---|----------------|----|--------|-----------|-----------|----|
| 5 | QD-05 | 仁化县胡坑村 1、林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量≥25%。 | 05210704301400 | 亩 | 73.50 | 397.295 | 29201.18 | |
| 6 | QD-06 | 仁化县胡坑村 1、林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量≥25%。 | 05210704500100 | 亩 | 175.50 | 397.295 | 69725.27 | |
| 7 | QD-07 | 仁化县胡坑村 1、林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量≥25%。 | 05210704500200 | 亩 | 184.50 | 397.295 | 73300.93 | |
| 8 | QD-08 | 仁化县胡坑村 1、林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量≥25%。 | 05210704500300 | 亩 | 120.00 | 397.295 | 47675.40 | |

仁化县2014年“四江”流域水源涵养林造林项目工程 工程量清单明细表

| 序号 | 清单编码 | 作业名称 | 小班号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
|----|-------|---|----------------|----|----------------|-----------|------------------|----|
| 9 | QD-09 | 仁化县胡坑村 1、林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量≥25%。 | 05210704500400 | 亩 | 207.00 | 397.295 | 82240.07 | |
| 10 | QD-10 | 仁化县胡坑村 1、林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量≥25%。 | 05210704500500 | 亩 | 226.50 | 397.295 | 89987.32 | |
| 11 | QD-11 | 红城林场场部 1、林地清理：水平割带（1.5米带宽）；2、垦穴整地：40*40*40cm；3、种苗栽植：一提三压，防窝根，苗木高度50cm，地径0.5cm以上壮苗；4、当年抚育：除草、劈杂、松土、培土；5、复合肥（材料）：有效含量≥25%。 | 05211001601200 | 亩 | 75.00 | 397.295 | 29797.13 | |
| | | 合计 | | | 2000.00 | | 794590.00 | |

仁化县审计局

关于部分林业项目招标前未送审及部分项目 预算未备案的意见

仁化县人民政府：

《关于部分林业项目招标前未送审及部分项目预算未备案的请示》及相关资料收悉，经我局研究讨论，提出以下意见：

1. 根据林业局的请示来看，仁化县2014年“四江”流域水源涵养造林项目、仁化县交通主干道森林景观改造工程项目的实际挂网招标时间早于《关于进一步明确县级财政性资金投资项目评审管理有关事项的通知》（仁府办〔2015〕49号）出台时间，因此上述两项目不应受该规定限制，强制备案，但实施过程中应按照仁府办〔2015〕49号、仁财建〔2016〕11号规定操作，在结算时实施财政评审。

2. 仁化县2017年石漠化治理工程造林项目、仁化县2017年乡村绿化美化工程项目未按仁府办〔2015〕49号、仁财建〔2016〕11号规定实行备案制度，已造成违规事实。为避免项目无法验收，拖欠工程款造成不良影响，我局建议县财政局投资评审中心对上述项目进行综合财政评审（含预算、决算），并出具审定意见，建设单位再根据财审意见结清相关工程尾款。

3. 林业局递交的请示中未对仁化县2015年省级森林碳汇重

点生态工程建设项目招标时间及代理招标单位等关键内容进行说明，我局无法做出具体答复，但建议参照上述做法处理。

4. 财政评审规定是政府及财政部门规范项目招标流程，保障财政资金安全、促进资金有效运行的重要手段及措施，但我局在审计过程中仍发现部分单位未严格按照仁府办〔2015〕49号、仁财建〔2016〕11号规定进行项目备案及财政评审，为统一该类问题的处理方式，充分调动领导干部工作积极性，建议由政府相关部门对相关事项统一出具处理意见，以解决未备案导致招标流程不合规、项目结算时无法进行财政评审的问题。



仁化县财政局

仁化县财政局对《关于部分林业项目招标前 未送审及部分项目预算未备案的请示》

的回复意见

县人民政府：

《关于部分林业项目招标前未送审及部分项目预算未备案的请示》收悉。

县林业局实施的五个项目均未按《关于进一步明确县级财政性资金投资项目评审管理有关事项的通知》文件精神执行，因现无法完善招标前的程序了，但鉴于这五个项目都已经实施完成，已成为事实，所以建议这五个项目结算按实结算。

意见如上，仅供参考。



（联系人：邓丽华

联系电话：6283385）